


Ghid pentru conectare modulară

MKS-1100 SINK | Conectare cu module MaxCL compatibile

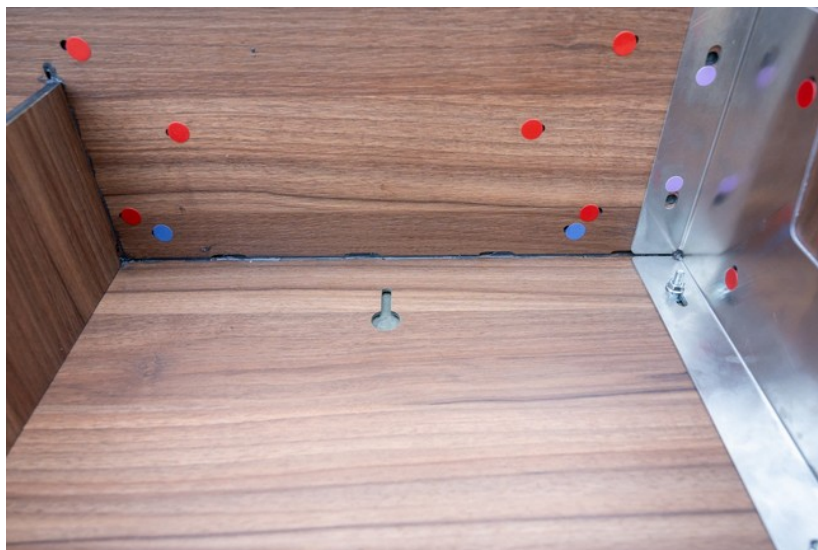

Marcaje și accesorii

Găurile roșii sunt rezervate exclusiv conectării modulare. Utilizați accesoriile din puna roșie: șuruburi M6 cu cap hexagonal și piulițe autoblocante cu flanșă, conform kitului și configurației compatibile. Nu utilizați punctele roșii pentru ancorare la perete, picioare sau contrablat.

Sucesiune

1. Verificați compatibilitatea modulelor și configurația de susținere a fiecăruia.
2. Poziționați și aliniați modulele; protejați muchiile.
3. Executați numai punctele roșii necesare îmbinării alese, conform reperelor fizice.
4. Introduceți prinderile aferente și strângeți progresiv, menținând alinierea.
5. Verificați stabilitatea, planeitatea și accesul la racorduri după conectare.

Conectarea modulară nu înlocuiește susținerea și fixarea necesare fiecărui modul. Pentru o combinație ale cărei poziții nu corespund reperelor presetate, solicitați instrucțiunea dedicată, fără găurire după apreciere.

Acest ghid păstrează principiile și accesoriile centralizate ale proiectului. Nu introduce cote sau geometrii noi de îmbinare.